


Przykład 1

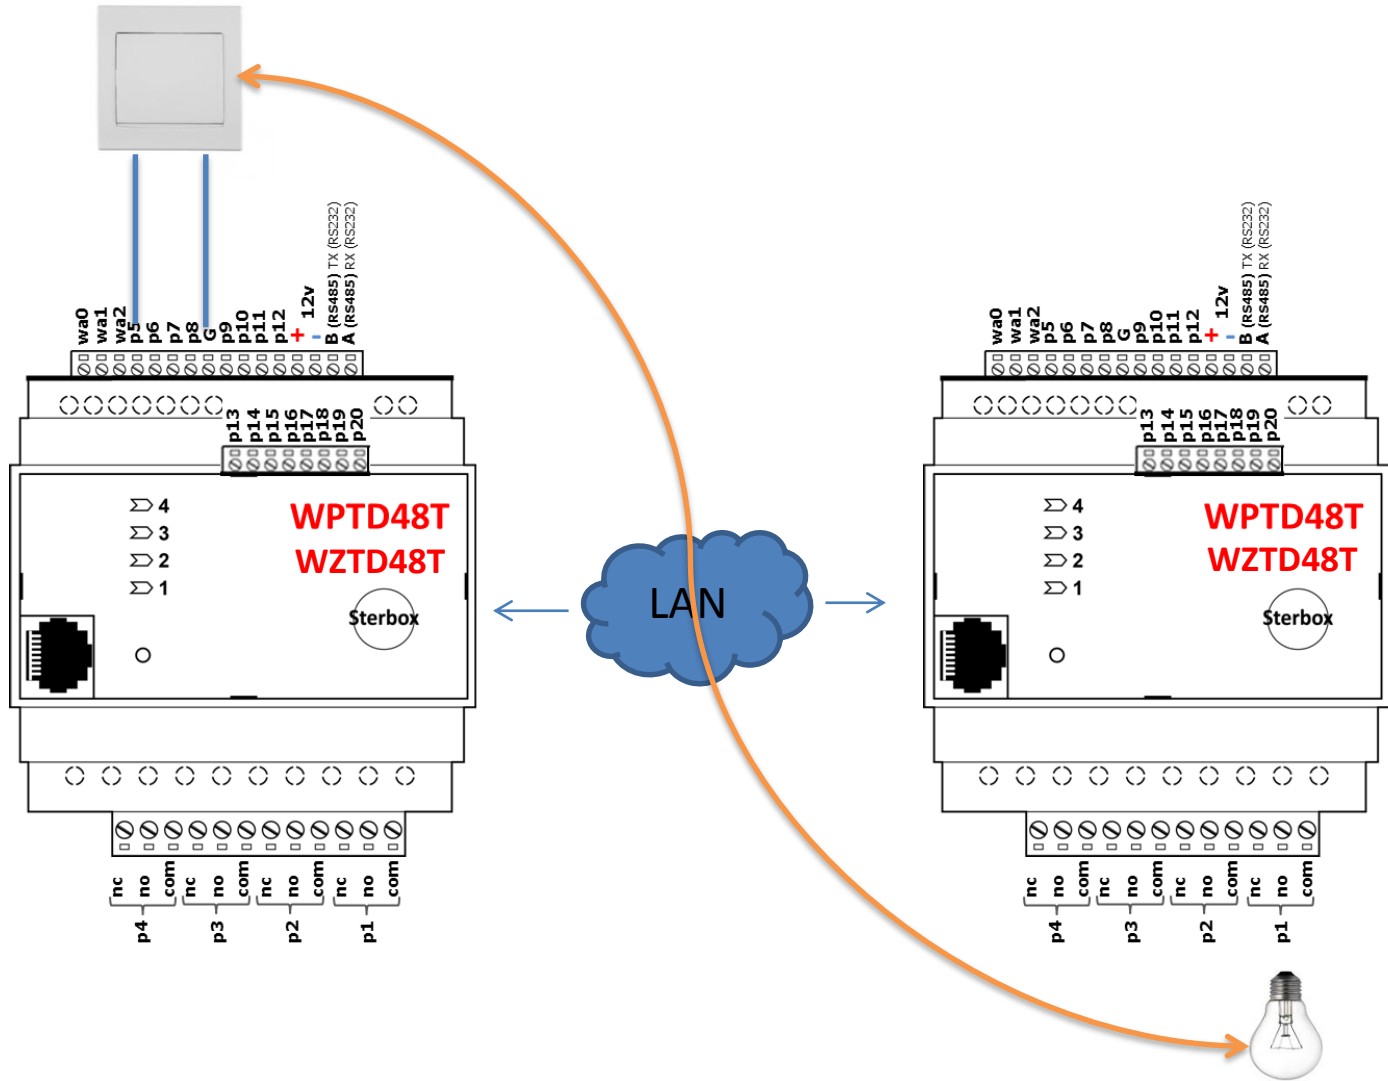

IP 192.168.0.160
Sterbox 1

IP 192.168.0.178
Sterbox 2

Przykład 1

Ustawienia generalne

Idź do: Ustawienia generalne

Ustawienia sieci

Adres IP	Maska podsieci	Brama	Serwer DNS1	Serwer DNS2
192.168.0.160	255.255.255.0	192.168.0.1	192.168.0.1	192.168.0.1
Numer VLAN	Nazwa sieciowa	Ustawienia z DHCP	Port Http	Port Ster
00-A8-26-00-02-6B	STERBOX_1	<input type="checkbox"/>	80	7080

Restart

Ustawienia poczty

Serwer POP3	Port POP3	Konto POP3	Hasło POP3	Autoryzacja	Odczyt
	110			<input checked="" type="checkbox"/>	0
Serwer SMTP	Port SMTP	Konto SMTP	Hasło SMTP	Autoryzacja	
	25			<input checked="" type="checkbox"/>	

Ustawienia portu szeregowego

Prędkość bodów	Bity danych	Parzystość	Bity stopu
9600	8	None	1

Ustawienia ogólne

Hasło sterowania	Hasło konfiguracji	Data i czas	Serwer SNMP	Czas z SNMP	Odsłuchanie
1234	abcd	2015-07-23 15:49:37	ntp1.tp.pl	<input checked="" type="checkbox"/>	15

Ustawienia generalne

Idź do: Ustawienia generalne

Ustawienia sieci

Adres IP	Maska podsieci	Brama	Serwer DNS1	Serwer DNS2
192.168.0.178	255.255.255.0	192.168.0.1	192.168.0.1	192.168.0.1
Numer VLAN	Nazwa sieciowa	Ustawienia z DHCP	Port Http	Port Ster
00-A8-26-00-02-88	STERBOX_1	<input type="checkbox"/>	80	7080

Restart

Ustawienia poczty

Serwer POP3	Port POP3	Konto POP3	Hasło POP3	Autoryzacja	Odczyt
	110			<input checked="" type="checkbox"/>	0
Serwer SMTP	Port SMTP	Konto SMTP	Hasło SMTP	Autoryzacja	
	587			<input checked="" type="checkbox"/>	

Ustawienia portu szeregowego

Prędkość bodów	Bity danych	Parzystość	Bity stopu
9600	8	None	1

Ustawienia ogólne

Hasło sterowania	Hasło konfiguracji	Data i czas	Serwer SNMP	Czas z SNMP	Odsłuchanie
1234	abcd	2015-07-23 15:51:02	ntp1.tp.pl	<input type="checkbox"/>	60

Hasło sterowania podstawowe

IP 192.168.0.160
Sterbox 1


IP 192.168.0.178
Sterbox 2

Przykład 1

WPTD48T
WPTC48T

Ustawienia makroceli

Idź do: []

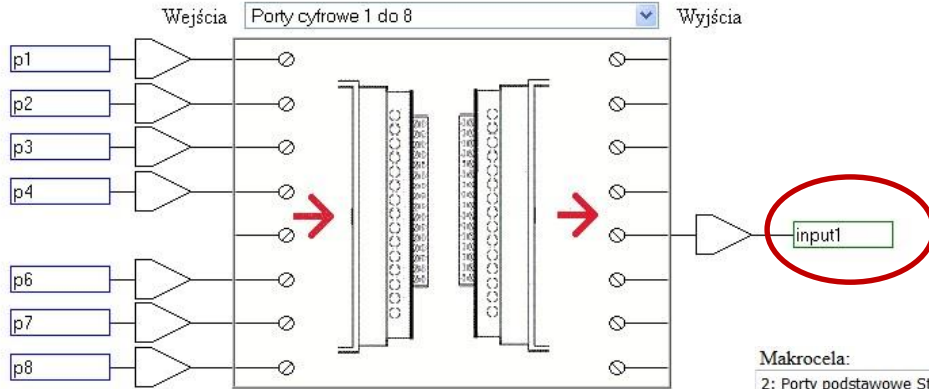

WZTD48T
WZTC48T

Makroceli:


2: Porty podstawowe Sterbox-a 5 do 12

Ustawienia makroceli

Idź do: []

Szczegóły makroceli

- Port 1: Wyjście Opis
- Port 2: Wyjście Opis
- Port 3: Wyjście Opis
- Port 4: Wyjście Opis
- Port 5: Wejście Tłumik Opis
- Port 6: Wyjście Opis

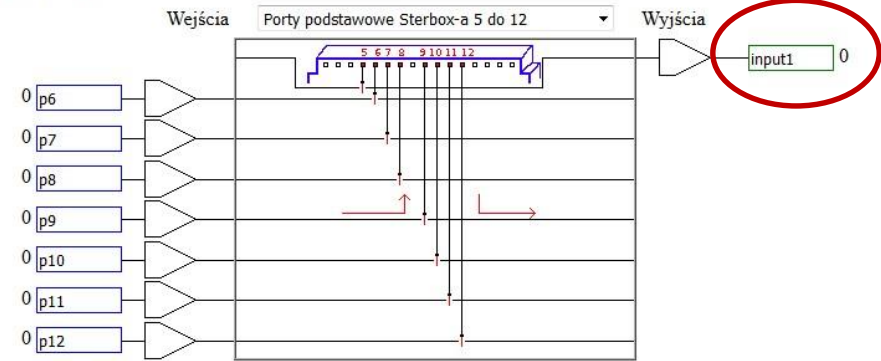

Szczegóły makroceli

- Port 1: Wejście Wyłącz tłumik Opis
- Port 2: Wyjście Opis

IP 192.168.0.160

Sterbox 1

Przykład 1

IP 192.168.0.160


Sterbox 1

Zakładka Obwody cyfrowe

Z Menu głównego



Z Rozwijanego paska

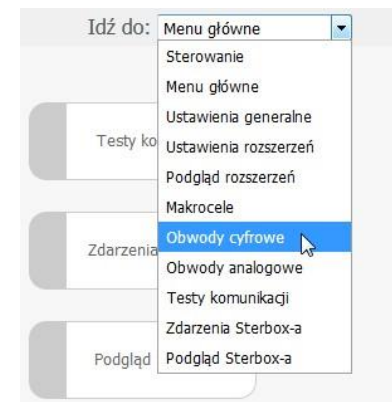


60	a28	OR	—		1	1
61	a29	OR	—		1	1
62	a30	OR	—		1	1
63	a31	OR	—		1	1
64	a32	OR	—		1	1
65	input1	OR	—	N=192.168.0.178	0	1


Przykład 1

IP 192.168.0.178
Sterbox 2

Bezpośrednie sterowanie wyjściem drugim Sterboxie lub możemy to połączenie skierować do dowolnego obwodu lub portu.

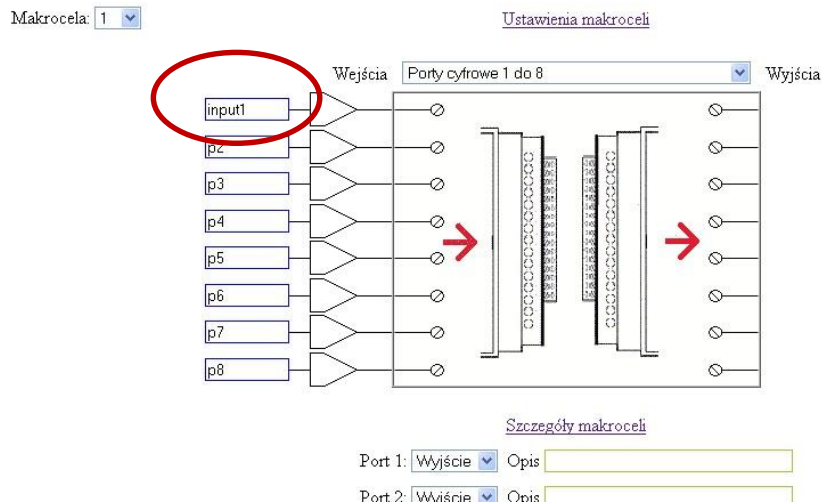

WPTD48T
WPTC48T

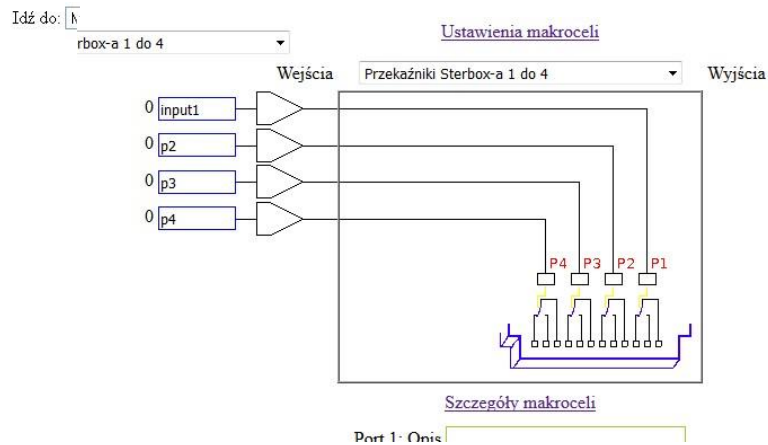

WZTD48T
WZTC48T

END

Przykład 2

Ustawienia generalne Iść do: Ustawienia generalne

Ustawienia sieci

Adres IP	Maska podsieci	Brama	Serwer DNS1	Serwer DNS2
192.168.0.160	255.255.255.0	192.168.0.1	192.168.0.1	192.168.0.1
Numer VLAN	Nazwa sieciowa	Ustawienia z DHCP	Port Htp	Port Ster
00-A8-26-00-02-6B	STERBOX_1	<input type="checkbox"/>	80	7080

Restart

Ustawienia poczty

Serwer POP3	Port POP3	Konto POP3	Hasło POP3	Autoryzacja	Odczyt
	110			<input checked="" type="checkbox"/>	0
Serwer SMTP	Port SMTP	Konto SMTP	Hasło SMTP	Autoryzacja	
	25			<input checked="" type="checkbox"/>	

Ustawienia portu szeregowego

Prędkość bodów	Bity danych	Parzystość	Bity stopu
9600	8	None	1

Ustawienia ogólne

Hasło sterowania	Hasło konfiguracji	Data i czas	Serwer SNTP	Czas z SNTP	Odszwizanie
1234	abcd	2015-07-23 15:49:37	ntp1.tp.pl	<input checked="" type="checkbox"/>	15

Ustawienia generalne Iść do: Ustawienia generalne

Ustawienia sieci

Adres IP	Maska podsieci	Brama	Serwer DNS1	Serwer DNS2
192.168.0.178	255.255.255.0	192.168.0.1	192.168.0.1	192.168.0.1
Numer VLAN	Nazwa sieciowa	Ustawienia z DHCP	Port Htp	Port Ster
00-A8-26-00-02-88	STERBOX_1	<input type="checkbox"/>	80	7080

Restart

Ustawienia poczty

Serwer POP3	Port POP3	Konto POP3	Hasło POP3	Autoryzacja	Odczyt
	110			<input checked="" type="checkbox"/>	0
Serwer SMTP	Port SMTP	Konto SMTP	Hasło SMTP	Autoryzacja	
	587			<input checked="" type="checkbox"/>	

Ustawienia portu szeregowego

Prędkość bodów	Bity danych	Parzystość	Bity stopu
9600	8	None	1

Ustawienia ogólne

Hasło sterowania	Hasło konfiguracji	Data i czas	Serwer SNTP	Czas z SNTP	Odszwizanie
Umberto	abcd	2015-07-23 16:03:00	ntp1.tp.pl	<input type="checkbox"/>	60

IP 192.168.0.160
Sterbox 1

IP 192.168.0.178
Sterbox 2


Gdy mamy inne hasło sterowania niż standardowe.

Przykład 2

WPTD48T
WPTC48T

Ustawienia makroceli

Idź do: [1]

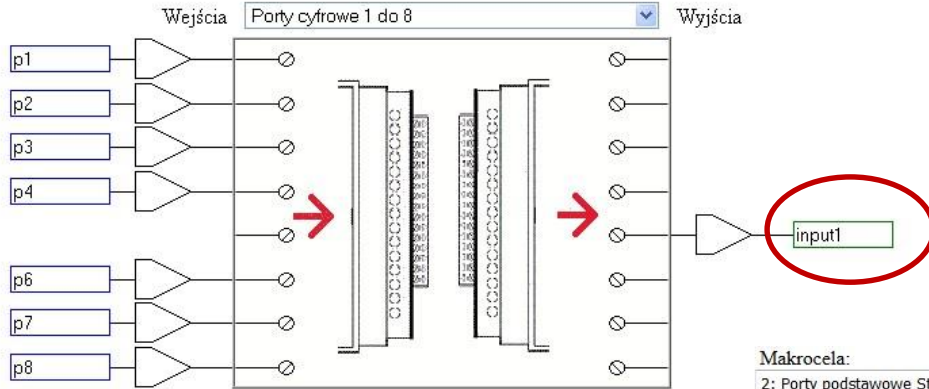


Szczegóły makroceli

- Port 1: Wyjście Opis
- Port 2: Wyjście Opis
- Port 3: Wyjście Opis
- Port 4: Wyjście Opis
- Port 5: Wejście Tłumik Opis
- Port 6: Wyjście Opis

WZTD48T
WZTC48T

Ustawienia makroceli

Idź do: [2]

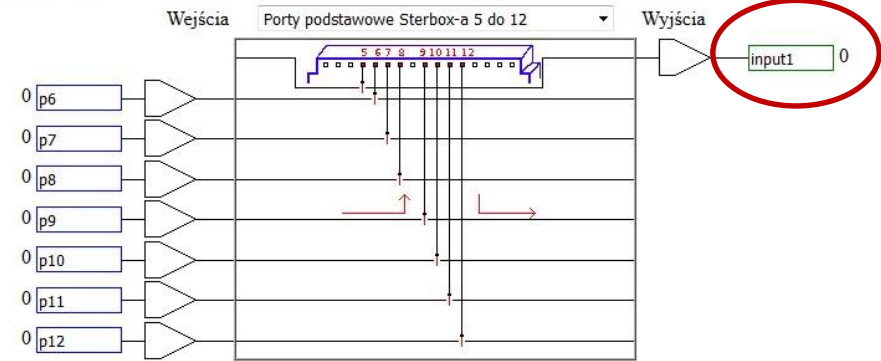

Szczegóły makroceli

- Port 1: Wejście Wyłącz tłumik Opis
- Port 2: Wyjście Opis

IP 192.168.0.160

Sterbox 1


Przykład 2

IP 192.168.0.160


Sterbox 1

Zakładka Obwody cyfrowe

Z Menu głównego

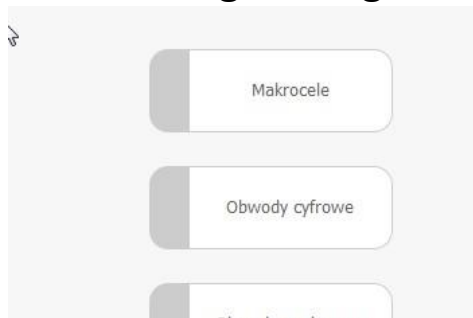

Z Rozwijanego paska

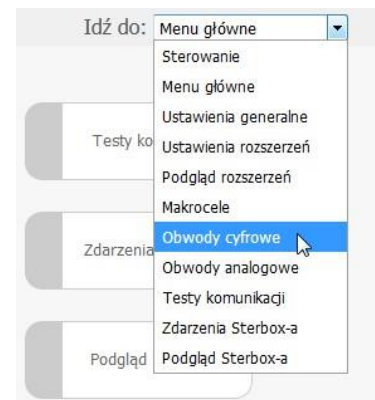


61	a29	OR	—			1	1
62	a30	OR	—			1	1
63	a31	OR	—			1	1
64	a32	OR	—			1	1
65	input1	OR	—	N=192.168.0.178;Z=Umberto		0	1

Pozostała konfiguracja przebiega tak samo


Przykład 2

IP 192.168.0.178
Sterbox 2

Bezpośrednie sterowanie wyjściem drugim Sterboxie lub możemy to połączenie skierować do dowolnego obwodu lub portu.

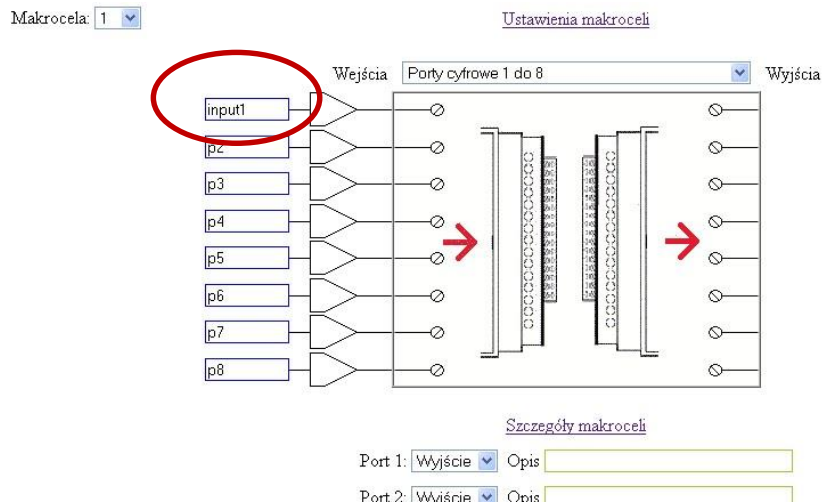

WPTD48T
WPTC48T

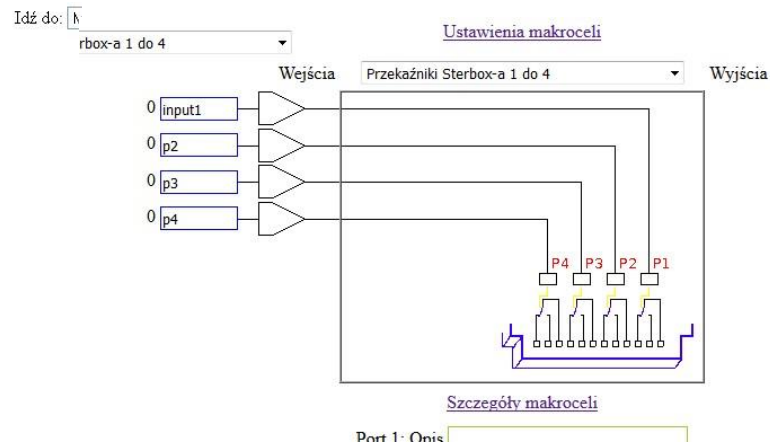

WZTD48T
WZTC48T

Przykład 1/2

IP 192.168.0.178


Sterbox 2

UWAGA: w Sterboxie odbierającym nazwa może być skierowana tylko w jednym miejscu (na jeden obwód) jeżeli chcemy wykorzystać sterowanie do większej ilości obwodów należy odbierany obwód „przepuścić” np. przez bramkę buf i zmienić mu nazwę. *(patrz następny slajd)

Makroceli: 1

Ustawienia makroceli

Idź do: lv

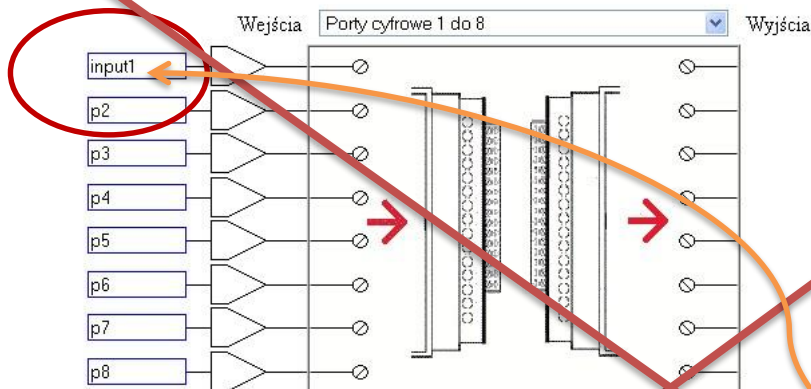


Szczegóły makroceli

Port 1: Wyjście Opis

Port 2: Wyjście Opis

Ustawienia makroceli

Idź do: Mkn

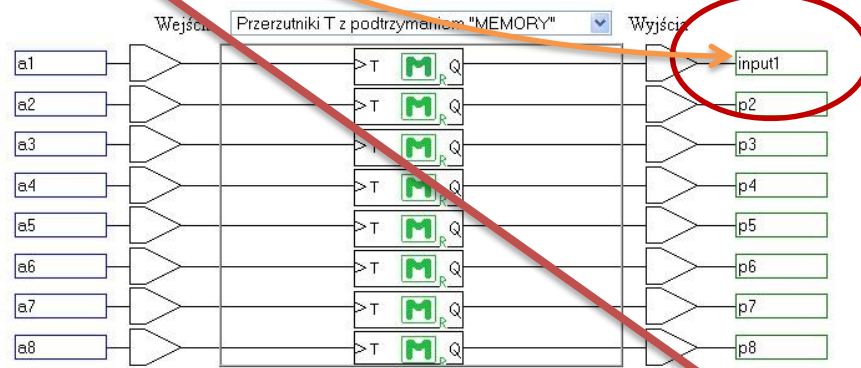

Szczegóły makroceli

END


Zmiana nazwy obwodu z Aliasu

Makrocelę:

15: Bufor "BUF" x 8

[Ustawienia makroceli](#)

Idź do: [Makro](#)

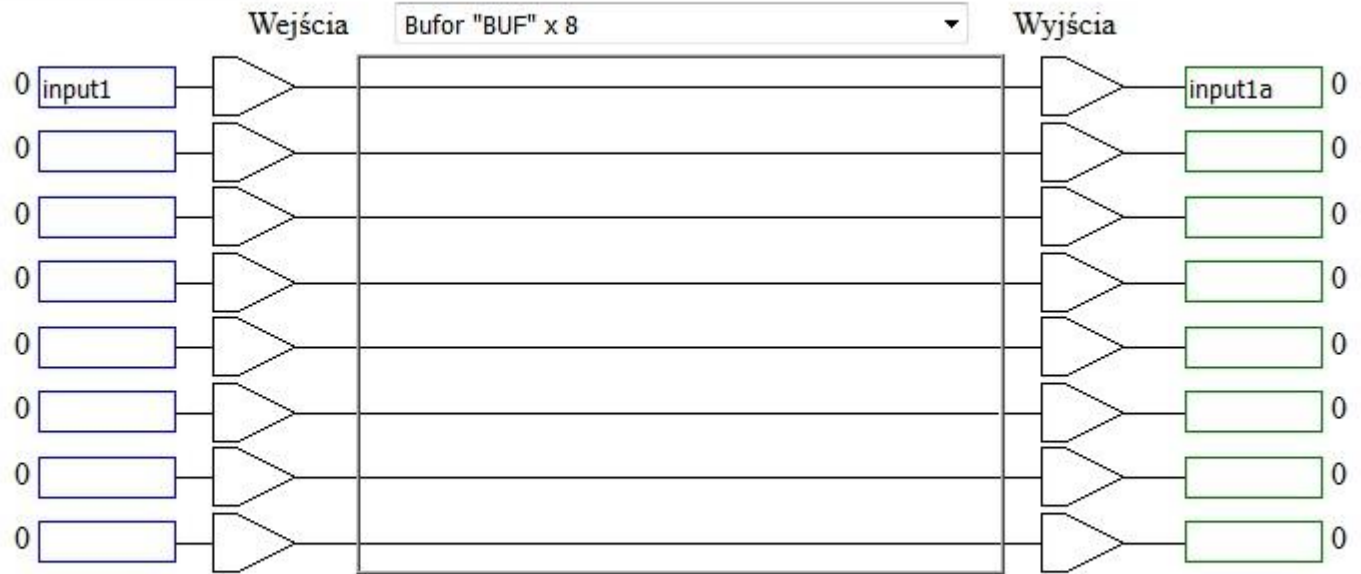

[Szczegóły makroceli](#)